GURKI 固尔琦

免费服务热线
400-686-4588

自动开箱机
GPK-40D

气动立式成型 经济省时
12箱/分

省人工 易操作 性能稳 省耗材 封口牢

GURKI 固尔琦
实现企业包装智能化

气动立式成型
经济省时 12箱/分

GPK-40D

产品简介/INTRODUCTION

自动开箱机是本公司自主生产设计的产品，立式开箱速度达到12箱/分钟，封底机合理化设计，同步吸取纸箱并成型，与同级别立式开箱机相比价格低50%，经济实惠。该款开箱机已广泛用于食品、医药、饮料、烟草、日化、电子等各行业。

产品特性/CHARACTERISTICS

- 进口配件 采用耐用零部件、电器元件及气动元件；
- 可配套使用 可单机作业也可与自动化包装流水线配套使用；
- 节省人工 货品开箱作业由机器代替人工完成；
- 更安全 加装透明有机玻璃防护罩,开门自动停止，避免操作意外发生。

产品参数/PARAMETERS

名称 Model	参数 Parameters
开箱速度	12 箱/分
纸箱范围	L250-450×W150-400×H100-400mm（最小不可同时存在）
单/3 相、电压、频率	220V 50/60Hz 1 Phase
功率	240W
胶带尺寸	48/60/75mm (择一使用)
纸箱暂存量	80-100pcs (800-1000mm)
空气消耗量	450NL/min
必要空气压	6kg/cm³
台面高度	620+30 mm
机器尺寸	L2100×W2100×H1450mm
机器重量	450Kg

细节展示

耐用零部件

采用耐用零部件、电器原件，配件性能稳定耐用，结构设计严密，运转过程无振动

推箱板自动扣

料槽固定支架采用推想板自动扣，锁住料槽板，方便用户使用

外观

机器总长2100mm,比同类产品占地面积更小。市场上同类产品机器外形较为庞大，占地面积大，长度普遍在3600mm以上

精密部件

数万次零部件老化试验，确保每个细节更稳定，故障率低，安全生产，高效开箱

细节展示

耐磨输送带

采用摩擦力强的输送皮带，材质厚实耐用，输送平稳

电源开关

选用性价比高的电源开关，使用寿命可达100000次

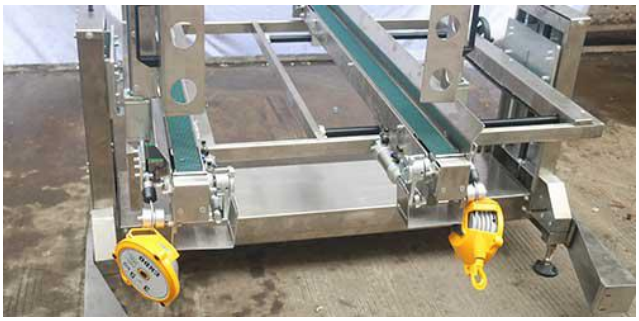

支持水平料槽定制

吸盘

采用吸取力强的吸盘，抓取纸箱稳定、耐用

产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦
PLC	西门子
触摸屏	昆仑通泰
气动元件	台湾亚德客
光电	德国LEUZE

温馨提示：因本公司产品不断更新换代，配置表以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。

- PLC+人机操作界面
- 气缸控制
- 耐磨输送带
- 光电感应
- 立式开箱
- 快速成型
- 省时省力

GURKI 惠州固尔琦智能设备有限公司
HUIZHOU GURKI INTELLIGENTI EQUIPMENT CO.,LTD

联系电话/ 0752-7399221

企业网站/ www.szgurki.com　电子邮箱/ sales@gurki88.com

公司地址/ 惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园