



恒温收缩包装机 GPS-6040



炉长1.8米 包装更广更长



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

炉长1.8米
包装更广更长

GPS-6040

产品简介/INTRODUCTION

恒温收缩包装机GPS-6040采用内循环风道设计，保证炉内温度均匀；不锈钢发热管，发热稳定，使用寿命长；加长收缩炉腔，适用更长包装物品；同时，输送滚轴的外部包耐高温硅胶管，耐磨耐高温，使用寿命长。配有耐高温隔热帘布，大大减少热能损耗，不使用时，关掉电源后，自动降温，无需人工等待关机。该款收缩包装机适用于食品、医药、饮料、烟草、日化、汽车、线缆、化妆品、电子等行业。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **精密配件** 精选元配件，确保机器高速运转稳定性；
- **耐高温硅胶管** 高速热风循环收缩炉采用滚轴式输送带，滚筒外包耐高温硅胶管，每根均可以自由转动，也可以选用特弗龙网状输送带或不锈钢输送网；
- **支持多种膜收缩** 特别适合POF、PE等膜热收缩；
- **恒温收缩炉腔** 炉内隔热内胆形成热风循环，炉内温度均匀，针对不同包装物的包装需要，调整输送带的快慢，达到好的收缩效果；



产品参数/PARAMETERS

型号	GPS-6040
可用的膜	POF
包装速度	6-20pcs/min
产品包装尺寸	W≤500×H≤300mm
炉腔尺寸	L1800×W600×H400mm
最高温度	220°C
单/3 相、电压、频率	220V/380V 50-60Hz 3 Phase
功率	20KW
最大电流	32A
空气压	/
台面高度	850~880mm
机器尺寸	L2730×W980×H1710mm
机器重量	600kg

● 细节展示




输送带

结实，耐用

恒温收缩炉

不锈钢发热管，恒温发热，收缩效果整齐美观，使用寿命长

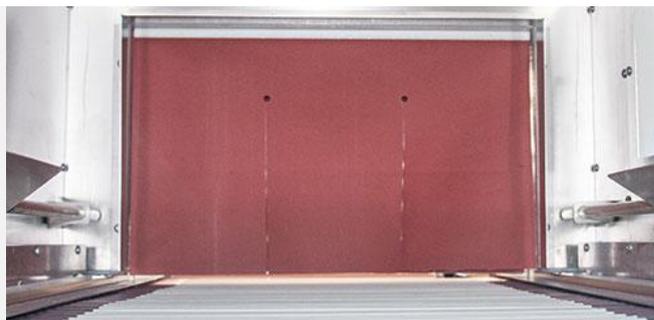

耐高温硅胶管

炉腔内配置多条耐高温硅胶管，恒温受热，使用寿命长

收缩效果

恒温收缩 效果美观



产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦、亚士霸
温控器	欧姆龙
时间继电器	和泉

温馨提示：因本公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- 简洁操作面板
- 数显温控器
- 电机外置 检修方便
- 耐高温硅胶管

GURKI 深圳固尔琦包装机械有限公司
SHENZHEN GURKI PACKAGING MACHINE CO.,LTD

联系电话/ 0755-89502889

企业网站/ www.szgurki.com 电子邮箱/ sales@gurki88.com

公司地址/ 广东省深圳市龙华区大浪街道水围工业区